


Características:


- Programación de tiempo para filtro de agua
- Eliminación de olores
- Pureza de agua a 5u.
- Tanque galvanizado
- Sistema de ventilación
- Mantenimiento de bajo costo
- Tamaño conveniente para pequeños espacios
- Compatibilidad con cualquier equipo de autolavado

Especificaciones:


| | |
|--------------------------|----------------------|
| Capacidad de reciclado | 4 T/hora |
| Dimensiones | 0.80 x 1.40x1.90 mts |
| Peso | 500 kg |
| Poder | 3.7KW |
| Factor de disponibilidad | >80% |
| Temperatura | 10°C-45°C |
| Bacterias por colonia | 2.75 x 106 CFU/gram |
| Rango PH | 4.5 - 8.5 |

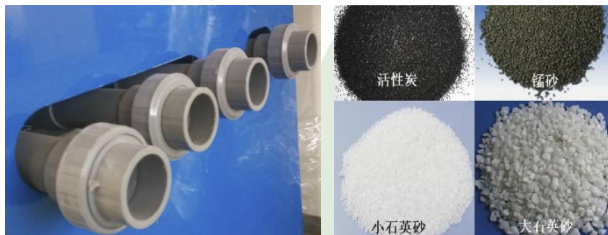

ESTACIÓN DE PRELAVADO

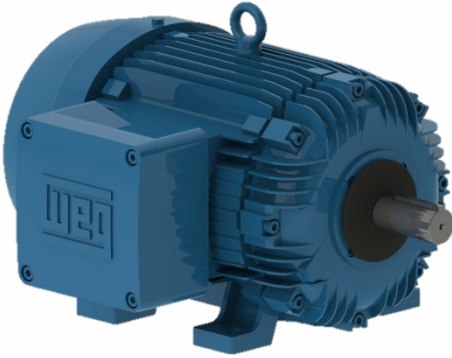

Motor Weg para bomba
agua reciclada

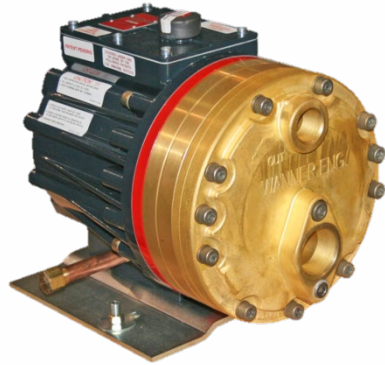

Bomba Wanner para
agua reciclada 8GPM



Pistola de Alta Presión



Funda para Pistola (para piso)



Brazo Giratorio



Válvula reguladora de presión



Especificaciones Aspiradora Dual 9235-3DH

3 Motores 1.6 HP, 120 volt, 2 por cada lado
Requiere (3) 30 AMP
3 Motores con manguera de 2" = 210 CFM / 415.4 Air Watts
3 Motores con manguera de 1 1/2" = 165.9 CFM / 662.3 Air Watts
2 puertas de servicio para facil mantenimiento
4 filtros de rápido reemplazo, 2 por lado

2 Mangueras color negro de 4.60 mts largo
Manguera: Negro, 2 "x 15 ', manguito giratorio y boquilla incluidos (25' y 50 'también disponibles en 1 1/2" o 2 "por un cargo adicional).
Peso 62 kg
Dimensiones 1.32 mt alto x 1.00 mt ancho

Especificaciones Aspiradora Individual 9235

2 Motores 1.6 HP, 120 volt
Requiere (2) 20 AMP
2 Motores con manguera de 2" = 163.5 CFM / 193.4 Air Watts
2 Motores con manguera de 1 1/2" = 140. CFM / 402.4 Air Watts
Switch encendido y apagado
4 filtros de rápido reemplazo
Mangueras disponibles en rojo, azul, amarillo, verde y beige sin cargo adicional.
Manguera: Negro, 2 "x 15 ', manguito giratorio y boquilla incluidos (25' y 50 'también disponibles en 1 1/2" o 2 "por un cargo adicional).
Peso 52 kg
Dimensiones 1.32 mt alto x 0.80 mt ancho

ASPIRADORA CENTRAL



Separador con 10 filtros

Especificaciones Aspirado Central

Separador y filtros (10)

Alto 1.82 mts
Circunferencia 2.40 mts
Diámetro 75 cm

Turbina

Alto 55 cms
Largo 55 cms
Fondo 48 cm

Motor

HP:10 - 30
Voltaje 230/460 Hz60 trifásico
AMP 35.2/17.6
RPM 3510
Eficiencia (al 100%): 91.0
Eficiencia (al 75%): 91.4
Eficiencia (al 50%): 90.5
Peso estimado: 134 kilos
Hierro fundido



Motor



Turbina



Silenciador

KIT DE ASPIRADO POR BAHIA (PAR)



Colgador de boquilla de aspirado con almohadilla



Conector giratorio de manguera con boquilla



Válvula de cerrado automático de succión de aire



Adaptador de aluminio de manguera con válvula



Boquillas de aspirado



Manguera 1 1/2 y 13.7 mts